

SHENGWEI 胜为®

**胜为数字 IP 网口远程 KVM 切换器
产品规格书
(V1.0)**




深圳市创新胜为科技有限公司

产品简介

1 远程+1 本地控制 16 端口 CAT5 接口数字 KVM; CAT5- KVM 切换器,可以由本地控制所连接的服务器或是计算机。模块和 KVM 主机距离可以长达 130 尺 (40 米), 支持级联、屏幕菜单、密码安全性、热键控制、按钮、自动扫描控制等特点。此 KVM 切换器可完全仿真同时开机的计算机键盘与鼠标讯号。

产品连接示意图

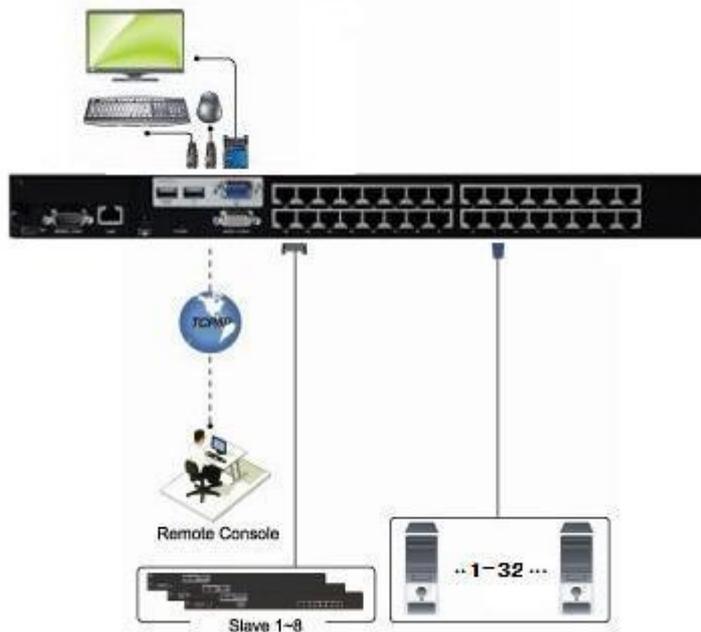

产品参数

型号	KS-2316IP
规格	16 进 1 出 支持 IP 远程
端口连接头	RJ-45
端口数	16
控制端口类型	USB
最长距离 (KVM 切换器-被控端)	130 尺 (40 米)
影像分辨率 (本地控端)	1920X1440@60Hz
升级端口	DC2.5F
级联	DB15 连接头(母头)
	支持级联至八层

计算机选择	屏幕菜单、热键、按钮
热键	提供多种热键 (Scroll-Lock/Caps-Lock/Num-Lock/Alt/Ctel/Win)
计算机端口灯号	每个端口 2 个灯号; ON LINE (黄色), SATAION(红色)
7 段显示器灯号	显示级联层
安全性	提供允许控制列表安全性功能, 可保存 8 个独立的控制计算机用户
多国语言屏幕菜单	8 国语言 (英文、法文、德文、西班牙文、意大利文、俄文、日文及简体中文)
自动扫描时间间隔	5~99 秒
键盘仿真	PS/2 或 USB
鼠标模拟	PS/2 或 USB
级联最大计算机连接数	可达 256 台计算机 (32 口型号 X8 层)
外壳材质	铁壳
直流电源供应器	12V,1A
操作温度	0~50°C
保存温度	-20~60°C
湿度	0~80%, 无凝结
机构	19 寸机架式, 1U
尺寸 (mm)	444.5 x 190 x 44(mm)
包装清单	VGA 模块*16、DC5.5 12/2A 3C 电源*1、固定架*2+螺丝*6

*** 感谢您的查阅 ***

公司名称: 深圳市创新胜为科技有限公司

编写人: 胜为产品部

日期: 2022 年 09 月 29 日